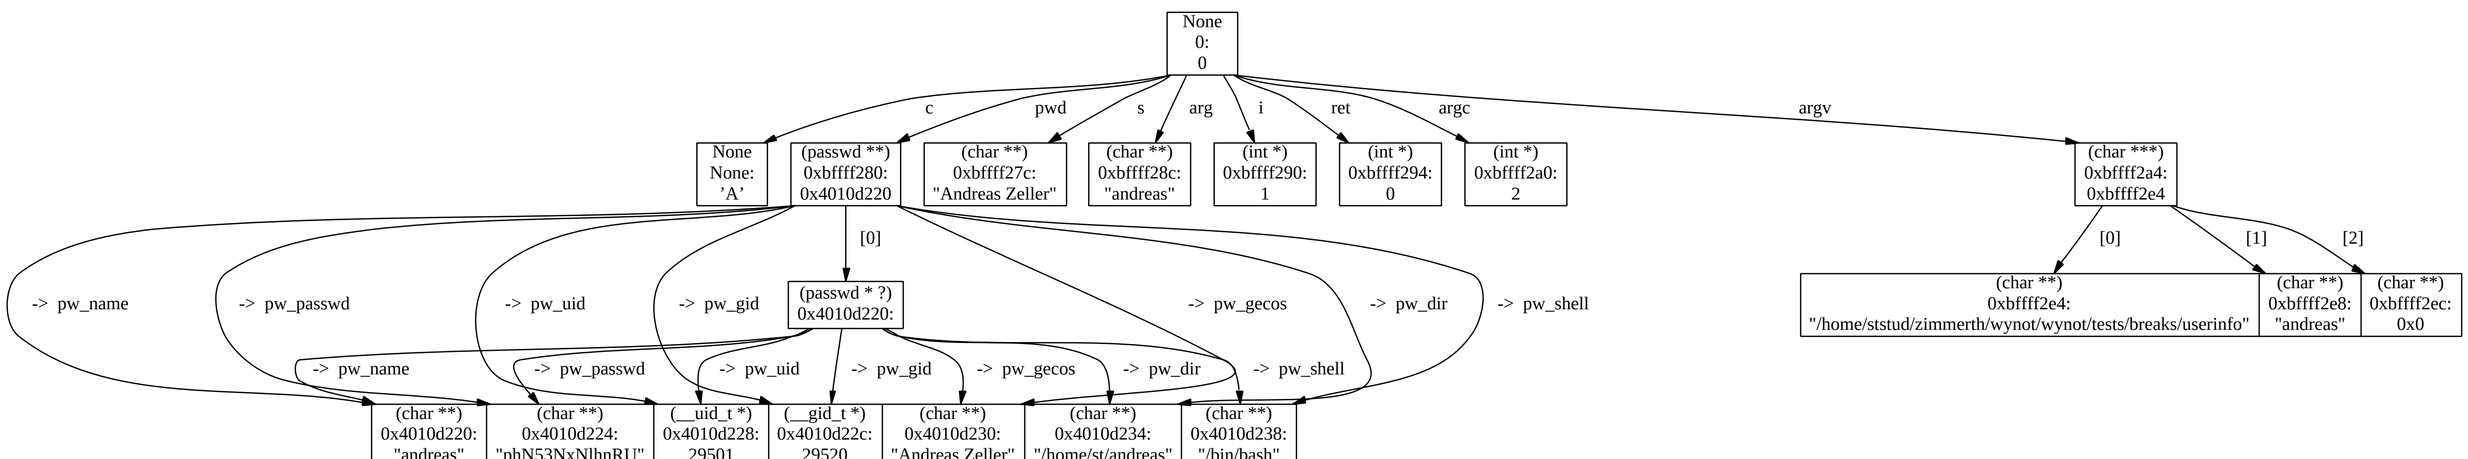
None
0:
0
c
pwd
s
arg
i
ret
argc
argv
None
None:
'A'
(passwd **)
0xbffff280:
0x4010d220
(char **)
0xbffff27c:
"Andreas Zeller"
(char **)
0xbffff28c:
"andreas"
(int *)
0xbffff290:
1
(int *)
0xbffff294:
0
(int *)
0xbffff2a0:
2
(char ***)
0xbffff2a4:
0xbffff2e4
[0]
[1]
[2]
(char **)
0xbffff2e4:
"/home/ststud/zimmerth/wynot/wynot/tests/breaks/userinfo"
(char **)
0xbffff2e8:
"andreas"
(char **)
0xbffff2ec:
0x0
[0]
(passwd * ?)
0x4010d220:
-> pw_name
-> pw_passwd
-> pw_uid
-> pw_gid
-> pw_gecos
-> pw_dir
-> pw_shell
-> pw_name
-> pw_passwd
-> pw_uid
-> pw_gid
-> pw_gecos
-> pw_dir
-> pw_shell
(char **)
0x4010d220:
"andreas"
(char **)
0x4010d224:
"phN53NxNlhnRU"
(__uid_t *)
0x4010d228:
29501
(__gid_t *)
0x4010d22c:
29520
(char **)
0x4010d230:
"Andreas Zeller"
(char **)
0x4010d234:
"/home/st/andreas"
(char **)
0x4010d238:
"/bin/bash"